


Wyroby mogą być produkowane zgodnie ze specyfikacją KROSAGRO lub Klienta



KA SERIA 01


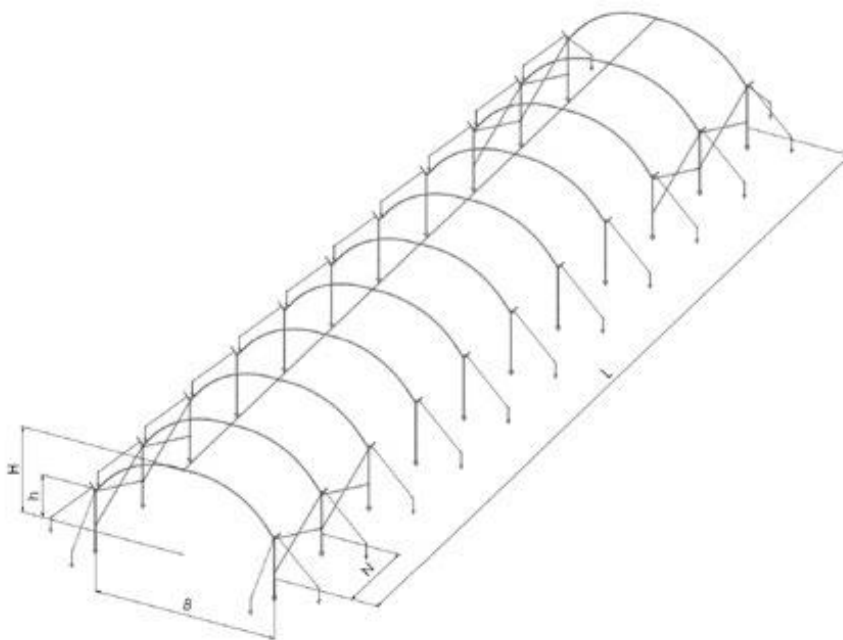



DOSTĘPNE WYMIARY GEOMETRYCZNE

Lp.	H [m]	h [m]	B [m]	N [m]	L [m]
1	3,00	1,50	6,00	3,00	∞
2	3,50	1,50			
3		2,00			
4	3,50	1,50	7,00	3,00	∞
5		2,00			
6		1,50			
7	4,00	2,00	8,00	3,00	∞
8		2,50			
9		1,50			
10	4,00	2,00	9,00	3,00	∞
11		2,50			
12		1,50			
13	4,50	2,00	9,00	3,00	∞
14		2,50			
15		1,50			
16	4,00	2,00	9,00	3,00	∞
17		2,50			
18		1,50			
19	4,50	2,00	9,00	3,00	∞
20		2,50			

Wyroby mogą być produkowane zgodnie ze specyfikacją KROSAGRO lub Klienta



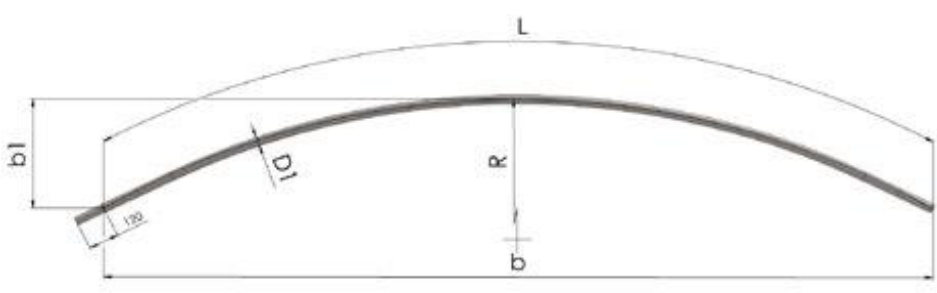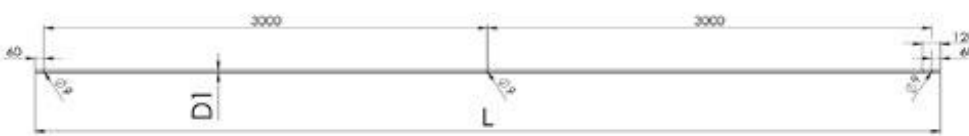

KA 01			
ŁUK LEWY/PRAWY			
			
Opis	D1 x grubość [mm]	L [m]	Materiał
Rura ocynkowana – łuk	38x1,5	3,4 - 3,8	DX51D; S220 GD+Z (100; 275 g/m ²)
			S250 GD+Z (100; 275 g/m ²)
			S350 GD+Z (100; 275 g/m ²)
Rura ocynkowana – łuk	38x2,0	3,7 - 4,6	DX51D; S220 GD+Z (100; 275 g/m ²)
			S250 GD+Z (100; 275 g/m ²)
			S350 GD+Z (100; 275 g/m ²)
Rura ocynkowana – łuk	42x1,5	4,2 - 5,4	DX51D; S220 GD+Z (100; 275 g/m ²)
			S250 GD+Z (100; 275 g/m ²)
			S350 GD+Z (100; 275 g/m ²)
Rura ocynkowana – łuk	42x2,0	4,6 - 5,8	DX51D; S220 GD+Z (100; 275 g/m ²)
			S250 GD+Z (100; 275 g/m ²)
			S350 GD+Z (100; 275 g/m ²)
WZMOCNIENIE WZDŁUŻNE			
			
Opis	D1 [mm]	L [m]	Materiał
Wzmocnienie wzdluzne	32x1,5	3-6,2	DX51D; S220GD + Z (100; 275 g/m ²)
STĘŻENIE BOCZNE			
			
Opis	D1 x grubość [mm]	L [m]	Materiał
Stężenie boczne	32x1,5	2,5-4,0	DX51D; S220GD + Z (100; 275 g/m ²)



Wyroby mogą być produkowane zgodnie ze specyfikacją KROSAGRO lub Klienta






KA 01			
KLIPS			
			
Opis	D [mm]	L [mm]	Materiał
Klips	38	30	PCV
Klips	40		PCV
Klips	42		PCV
ZACISK DO LINKI			
			
Opis	Średnica [mm]	Materiał	
Zacisk do linki	8	Stal ocynkowana	



Wyroby mogą być produkowane zgodnie ze specyfikacją KROSAGRO lub Klienta



KA 01			
LINKA POLIPROPYLENOWA			
			
Opis	Średnica [mm]	Materiał	
Linka polipropylenowa, odporna na działanie promieni UV	8	Polipropylen	
ŁĄCZNIK			
			
Opis	Średnica [mm]	L [mm]	Materiał
Łącznik	8	45	Stal ocynkowana, klasa 8,8
Łącznik	8	80	Stal ocynkowana, klasa 8,8
OBEJMA			
			
Opis	D [mm]	L [mm]	Materiał
Obejma	25	25	S235; DC01; Zn 17 mic
Obejma	32	35	
Obejma	38	35	
Obejma	50	35	
Obejma	60	35	



Wyroby mogą być produkowane zgodnie ze specyfikacją KROSAGRO lub Klienta



KA 01						
SŁUP WKRĘCANY						
Lp.	D1 [mm]	D2 [mm]	H [m]	h [m]	h1 [m]	Materiał
słup + linka + kotwa	34x2,0	38x1,5	2,3 - 3,3	1,5 - 2,0	0,8	S235 + HDG
						S220GD; DX51D + Z (275 g/m ²)
słup + linka + kotwa	38x2,0	38x2,0	2,3 - 3,3	1,5 - 2,5	0,8	S235 + HDG
						S220GD; DX51D + Z (275 g/m ²)
słup + linka + kotwa	36x2,0	38x2,0	2,3 - 3,3	1,5 - 2,5	0,8	S235 + HDG
						S220GD; DX51D + Z (275 g/m ²)
KOTWA DO LINKI						
Opis	D1 x grubość [mm]	L [mm]	Materiał			
Kotwa do linki	25x2,0	600	S235 + HDG			
			S220GD; DX51D + Z (275 g/m ²)			



Wyroby mogą być produkowane zgodnie ze specyfikacją KROSAGRO lub Klienta

